


## heba EE - Gummihohlfeder Typ SG

H	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>
70	80	53	20	19
96	96	65	27	19
100	120	90	40	19
125	92	72	30	19
130	100	85	30	19
143	130	95	35	24

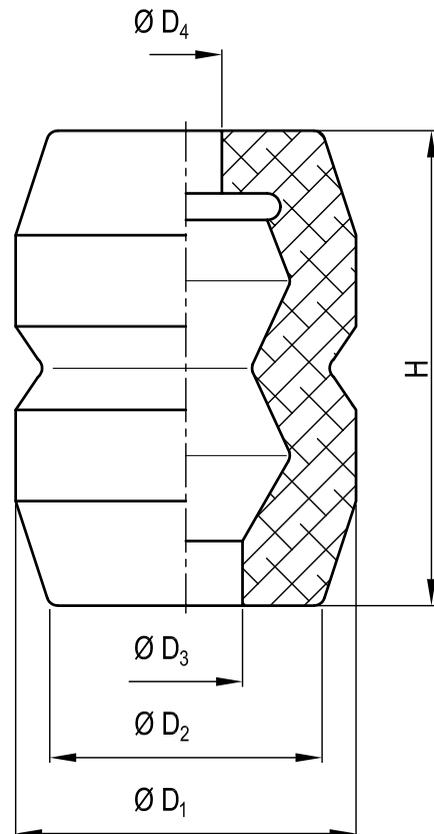

### Einfach eingeschnürte Gummihohlfeder

- Gegenüber Tonnenfeder geringere Anfangssteifigkeit
- Größere Einfederung als bei Typ BS möglich
- Kräfte bis 50 kN

Technische Änderungen vorbehalten

Andere Kernauführungen, Sondergrößen und Elastomerqualitäten / -härten bitte anfragen.